



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROMÃO

CEP 39290 - ESTADO DE MINAS GERAIS

Nº : LEI Nº 899/90

Assunto : AUTORIA PARA ACABAMENTO DO ESTÁDIO MUNICIPAL E DAS OBRAS DE

Serviço : DÊNCIAS.

Data :

A Câmara Municipal de São Romão, por seus representantes Legais decreta e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Prefeito Municipal autorizado a autorizar a construção do Estádio Municipal Raul Octaviano Gomes.

Art. 2º - Para o cumprimento do autorizado no artigo anterior fica ainda o Prefeito Municipal autorizado a gastar quantia de CR\$655,680,00 (seiscientos e cinquenta e cinco mil, seiscientos e oitenta cruzeiros), conforme orçamento anexo.

Art. 3º - As despesas da execução desta Lei correrão à conta de dotações do orçamento vigente.

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário e esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de São Romão, 23 de abril de 1.990

W. Stehno
Waldemar de Sales Palma
Prefeito Municipal

Carla Soares
Carla de Souza Bispo Torres
Secretária

CONCLUSÃO DO ESTÁDIO RAUL CAPELLANO GOMES

MATERIAL:

12 mil tijolos magiços a CR\$ 800,00.....	CR\$	9.600,00
118 sacos de cimento a CR\$ 380,00	CR\$	44.840,00
44 m3 de areia a CR\$ 300,00	CR\$	13.200,00
140 barra de ferro 3/8 a CR\$ 700,00	CR\$	98.000,00
90 barras de ferro 5/16 a CR\$ 520,00	CR\$	46.800,00
20 quilos de arame recozido a CR\$ 120,00 ,.....	CR\$	2.400,00
18 m3 de pedra britada a CR\$ 300,00	CR\$	5.400,00
109 m2 de tabua a CR\$ 400,00	CR\$	41.600,00
100 m ¹ de barrote (caibro)	CR\$	5.000,00
120 paus roliços (escora) a CR\$ 40,00	CR\$	4.800,00
18 quilos de prego a CR\$ 100,00	CR\$	1.800,00
08 caixas de luz a CR\$ 20,00	CR\$	160,00
02 metros de eletroduto a CR\$ 100,00.....	CR\$	2.000,00
total de material	CR\$	275.600,00

MAO DE OBRA:

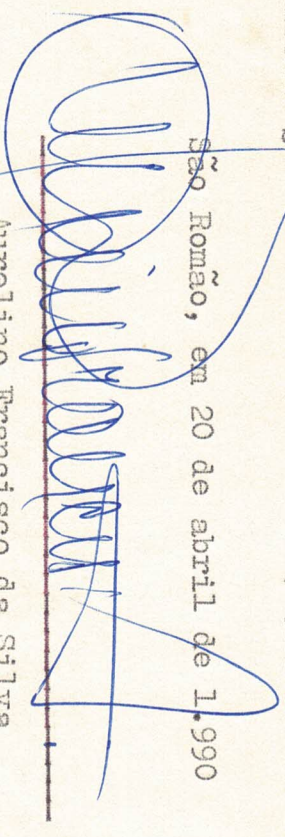
04 pedreiros - 98 dias a CR\$ 280,00.....	CR\$	110.320,00
04 ajudantes - 104 dias a CR\$ 140,00	CR\$	58.240,00
02 carpinteiros - 7 dias a CR\$ 320,00.....	CR\$	4.480,00
01 ajudante - 7 dias a CR\$ 140,00	CR\$	980,00
01 armador - 4 dias a CR\$ 500,00.....	CR\$	2.000,00

01 ajudante - 4 dias a CR\$ 140,00:::.....	CR\$ 560,00
01 bombeiro - 10 dias a CR\$ 500,00	CR\$ 5.000,00
01 auxiliar a -10 dias a CR\$ 220,00	CR\$ 2.200,00
01 pintor - 32 dias a CR\$ 320,00	CR\$ 10.240,00
01 ajudante - 32 dias a CR\$ 140,00	CR\$ 4.480,00
TOTAL DE MAO DE OBRA.....CR\$198.500,00	

TOTAL DE MATERIAL	CR\$ 275.600,00
TOTAL DE MAO DE OBRA	CR\$ 198.500,00
TOTAL GERAL	CR\$ 474.100,00

(QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO MIL, cem cruzeiros)

São Romão, em 20 de abril de 1.990


 Aurelino Francisco da Silva
 Chefe de obra

ORÇAMENTO

CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO SUBTERRÂNEO PARA RECALQUE NO ESTÁDIO MUNICIPAL
RAUL CAETANO.

MATERIAL:

3.500 tijolos maciço de boa qualidade a CR\$ 800,00,.....	CR\$	2.800,00
28 sacos de cimento a CR\$ 380,00	CR\$	10.640,00
5 m3 de brita a CR\$ 1000,00	CR\$	5.000,00
6 m3 de areia lavada a CR\$ 300,00	CR\$	1.800,00
8 barras de ferro 5/16 a 550,00	CR\$	4.400,00
20 litros de vedacete a CR\$ 250,00.....	CR\$	5.000,00
tubos e conexões	CR\$	6.700,00
transporte	CR\$	10.000,00
TOTAL.....	CR\$	50.300,00

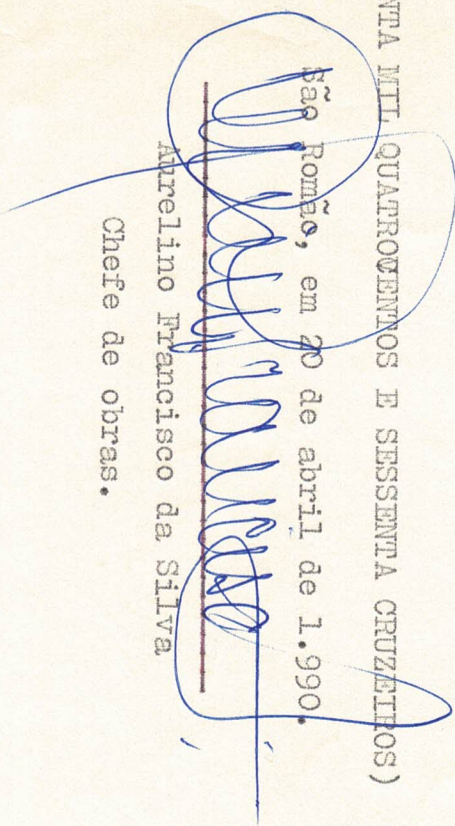
MÃO DE OBRA |

2 pedreiros - 24 dias a CR\$ 280,00.....	CR\$	13.440,00
2 ajudantes - 24 dias a CR\$ 140,00:.....	CR\$	6.720,00
1 carpinteiro - 6 dias a CR\$ 320,00	CR\$	1.920,00
1 ajudante - 5 dias a CR\$ 140,00	CR\$	880,00
1 bombeiro - 10 dias a CR\$ 500,00.....	CR\$	5.000,00
1 auxiliar - 10 dias a CR\$ 220,00.....	CR\$	2.200,00
TOTAL.....	CR\$	30.160,00

TOTAL DE MATERIAL CR\$ 50.300,00
TOTAL DE MAO DE OBRA CR\$ 30.160,00
TOTAL GERAL..... CR\$ 80.460,00

(OITENTA MIL QUATROCENTOS E SESSENTA CRUZETINHOS)

São Romão, em 20 de abril de 1.990.


Aurelino Francisco da Silva

Chefe de obras.

ORÇAMENTO

CONSTRUÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA Cap. 12.000 litros no Estádio Raul Gaetano Gomes.

MATERIAL:

- 06 - Milheiros de tijolos magiços a CR\$800,00.....CR\$
- 03 - Metros cúbicos de brita a CR\$ 1.000,00.CR\$
- 09 - Metros cúbicos de areia lavada a CR\$300,00.....CR\$
- 02 - Metros cúbicos de areia de mão a CR\$300,00.....CR\$
- 03 - Metros cúbicos de areia de estrada a CR\$200,00.....CR\$
- 16 - Barras de vergalhão de ferro 3/8 a CR\$ 700,00.....CR\$
- 04 - Barras de vergalhão de ferro 1/2 a CR\$1.000,00.....CR\$
- 09 - Barras de vergalhão de ferro 3/4 a CR\$ 130,00.....CR\$
- 06 - Barras de vergalhão de ferro 1/4 a CR\$ 300,00.....CR\$
- 52 - Sacos de cimento a CR\$ 330,00CR\$
- 05 - Chapas de maderite 8 mm. a CR\$ 700,00.....CR\$
- 24 - Paus roliço para escora a CR\$ 200,00.....CR\$
- 32 - Metros de caibro barroto a CR\$ 50,00.....CR\$
- 10 - Metros quadrados de tábuas a CR\$ 400,00CR\$
- 05 - Quilos de arame recozido a CR\$ 140,00.....CR\$
- 12 - Litros de vedacite a CR\$ 280,00CR\$
- 02 - Metros de tubo galvanizado a CR\$600,00:.....CR\$
- 02 - Registro de gaveta a CR\$ 1.800.....CR\$
- 20 - Quilos de cal a CR\$ 100,00.....CR\$

Total de material CR\$ 71.690

MÃO DE OBRA

02 - Pedreiros - 28 dias a CR\$ 280,00 CR\$ 15.680

02, - Ajudantes - 28 dias a CR\$ 140,00 CR\$ 7.840

01 - Carpinteiro - 06 dias a CR\$ 320,00 CR\$ 1.920

- Transporte CR\$ 4.000

Total de mão de obra CR\$ 29.440

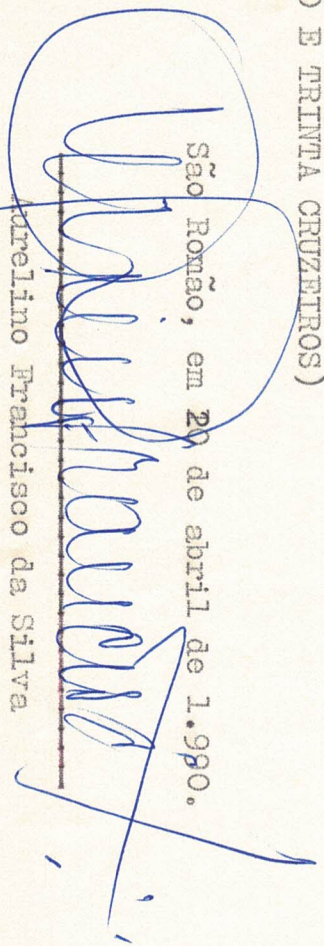
MATERIAL CR\$ 71.690,00

MÃO DE OBRA CR\$ 29.440,00

TOTAL CR\$ 101.130,00

(CENTO E HUM MIL, CINCO E TRINTA CRUZETROS)

São Romão, em 20 de abril de 1.990.



Aurelino Francisco da Silva

Chefe de obras